



Moldtech

MOULES POUR ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BETÓN

**MOULE EN BATTERIE VERTICAL
POUR LA PRODUCTION DES PANNEAUX**



BATTERIE
VERTICAL



Cet équipement est conçu pour obtenir une production élevée de panneaux préfabriqués, dans un minimum d'espace disponible.






CARACTÉRISTIQUES

- Les moules en batterie pour panneaux de béton préfabriqué offrent une productivité maximale.
- Les panneaux sont produits verticalement pour obtenir une surface lisse des deux côtés du panneau.
- Ces moules peuvent être équipés de systèmes de chauffage pour accélérer le durcissement du béton.
- Régulation automatique du chauffage, avec possibilité de programmer des cycles de cuisson.
- Ces moules sont facilement adaptables à différentes géométries de panneaux et avec la possibilité d'inclure des coffrages de portes, de fenêtres et de réservations.
- C'est un système de production efficace et sûr qui réduit le travail.
- Permet une grande production de panneaux dans un espace limité.


La qualité de surface est déterminée par la finition des sections verticales du moule, évitant le besoin d'une main-d'œuvre spécialisée pour déterminer la finition des faces.

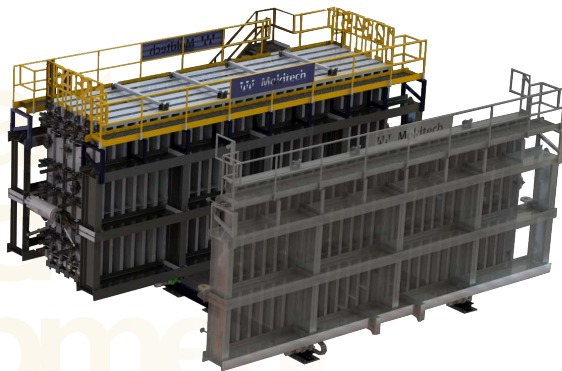



PROCESSUS PRODUCTIF

- 1 Déblocage du système de verrouillage.
- 2 Ouverture de la première ligne de travail, après avoir déverrouillé les serrures de sécurité correspondantes.
- 3 Nettoyage du moule, mise en place des armatures métalliques, coffrage et application de l'agent de démoulage.
- 4 Fermeture de la ligne de production et répétition avec la ligne suivante.
- 5 Une fois le processus de préparation du moule terminé, le système de verrouillage de sécurité doit être activé à nouveau.
- 6 Le béton est coulé par le haut du moule à l'aide du système de vibration.
- 7 Ouverture de la première ligne, après avoir déverrouillé les serrures de sécurité correspondantes.
- 8 Le panneau fini est démoulé au moyen du pont roulant et extrait du moule.
- 9 Le processus est répété pour chaque ligne de production du moule successivement.

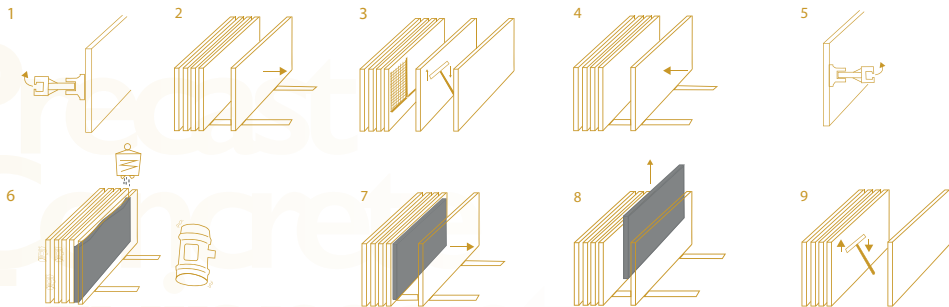



Système de verrouillage



Vibrateurs



Passerelle de travail



Système de réglage en hauteur et latéral



Cuadro de mandos remoto





MOULE EN BATTERIE VERTICALE POUR LA PRODUCTION DES PANNEAUX

www.moldtechsl.es



Prec
Con
Equip



Moldtech

MOULES POUR ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

MERCI BEAUCOUP

SÉVILLE, ESPAGNE, EUROPE.

C/ Polysol Uno, 40
Pol. Industrial Piedra Hincada
41500 Alcalá de Guadaíra, Seville

TL +34 955 44 41 90
E_ info@moldtechsl.es

www.moldtechsl.es



Téléchargez
notre catalogue



Visitez notre
site Internet

